離れた場所の温湿度をワイヤレスで測定

マルチチャンネル ワイヤレス温湿度計

AD-5663
（親機1台と子機1台のセット）

通信距離は最大100m（見通し距離）

親 機
（表示器・受信機）

子 機
（外部センサー・送信機）

AD-5663

標準価格 ￥15,000（税抜）

AD-5663は、親機1台と
子機（AD-5663-01）1台のセットです。

野菜・果物・畜産物・酒などの倉庫に

食品の保管・貯蔵庫や
酒蔵、ワイン保管庫の
温湿度測定に

農業ハウスに

育苗など、ハウス内の
温湿度や土壌中の
温度（地温）測定に

親機（表示器）の特徴

- ■温度、湿度の上限・下限アラーム設定が可能
- ■赤色LEDランプとブザー音でアラームをお知らせ
- ■子機の温度、湿度を同時に表示
- ■子機を最大5台まで増設（接続）が可能
- ■温度や湿度の最高値、最低値のメモリ機能
- ■温度や湿度のトレンドを矢印マーク（↗→↘）で表示
- ■外部電源（ACアダプター）の使用が可能

子機（外部センサー）の特徴

- ■環境の温度、湿度および、プローブ温度センサーで2ヶ所の温度が測定可能
- ■液晶表示付き.温度や湿度を同時に表示
- ■プローブ温度センサーのケーブルは着脱可能
  ケーブル長約2.5m
- ■プローブ温度センサーは子機に固定可能。
  プローブハンドル部に吊り下げフック孔付き

子機の増設ができます

**親機1台に子機を
5台まで増設（接続）
することができます。**

親機のチャンネル切替
ボタンを押すことで、5台
までの子機の測定値を
親機で切替表示する
ことができます。

表示内容と名称

親機（表示器・受信機）

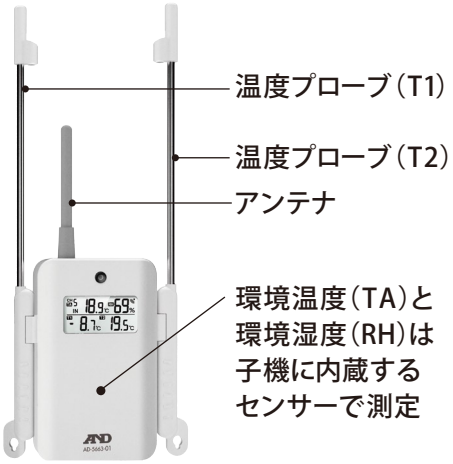

子機（外部センサー・送信機）

別売品（オプション）

子機（増設用）

AD-5663-01

標準価格 ￥8,000（税抜）

JANコード 4981046 449410

子機用 温度プローブ（1本）

（ケーブル、端子付き）

AX-KO4449

標準価格 ￥1,500（税抜）

JANコード 4981046 490351

親機用 ACアダプター

AX-TB250

標準価格 ￥2,000（税抜）

JANコード 4981046 490702

	AD-5663	AD-5663-01
種別	親 機	子 機
測定範囲 温度(TA)	————	0～50℃
測定範囲 湿度(RH)	————	20～90%RH
測定範囲 温度プローブ(T1,T2)	————	-40℃～70℃
表示項目	温度(TA)、湿度(RH)、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2)	
表示範囲	温度(TA) -20～70℃、温度プローブ(T1･T2) -40～70℃、湿度(RH) 5～99%RH	
最小表示	温度(TA) 0.1℃、温度プローブ(T1･T2) 0.1℃、湿度(RH) 1%RH	
表示更新間隔(親機)・測定間隔(子機)	約2分(FAST)、約4分(SLOW)	約 20秒毎
上限/下限アラーム 設定値範囲	温度(TA) 0～50℃ / 設定間隔 0.5℃ 温度プローブ(T1･T2) -40～70℃ / 設定間隔 0.5℃ 湿度(RH) 5～99%RH / 設定間隔 1%RH ブザー音量70dB(距離10cm)、ブザーオフ可能 LEDランプ(赤色) 点灯オフ可能	————
温度プローブケーブル長	————	約 2.5m
無線設備の種別/使用電波周波数	————	特定小電力機器 / 314.0～314.8 MHz
電波伝搬距離	————	最大100m（見通し距離）
動作(使用)温湿度範囲	0～50℃、0～90%RH（ただし結露しないこと）	
電 源	単3形アルカリ乾電池4本、ACアダプター(別売オプション)	単3形アルカリ乾電池2本
電池寿命	約1年(アルカリ乾電池使用、アラーム未使用、SLOW設定時)	約1年(アルカリ乾電池使用)
寸法、質量	120(W)×134(H)×30(D) アンテナ等突起部含まず 約 325g(電池含む)	66(W)×112(H)×31(D)アンテナ等突起部含まず 約 165g(電池含む、温度プローブ含まず)
付属品	取扱説明書、単3形乾電池4本(モニタ用)、 子機(外部センサー)AD-5663-01(温度プローブ2本付)	取扱説明書、温度プローブ2本(T1･T2)、 単3形乾電池2本(モニタ用)、シース保護キャップ
JANコード	4981046 449403	4981046 449410
標準価格(税抜)	￥15,000	￥8,000

株式会社 エー・アンド・デイ

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

http://www.aandd.co.jp

安全上のご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

●本カタログの内容は 2015年10月現在のものです。
＊AD5663-ADJC-03-GP3-15axx